

WE RESERVE ALL RIGHTS IN THIS DOCUMENT AND IN THE INFORMATION CONTAINED THEREIN. REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS AUTHORITY IS STRICTLY FORBIDDEN.


© vetropack 2000

FÜR DIESES DOKUMENT UND DEN DARIN DARGESTELLTEN GEGENSTAND BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR. Vervielfältigungen, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten.


A
B
C
D
E
F
G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Bodenansicht
bottom view

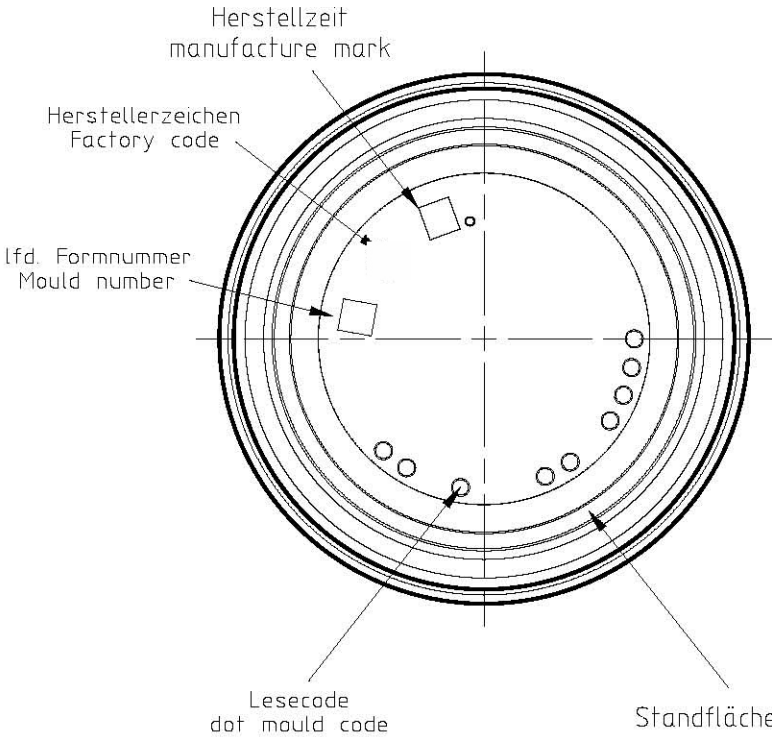

Rückseite
back view

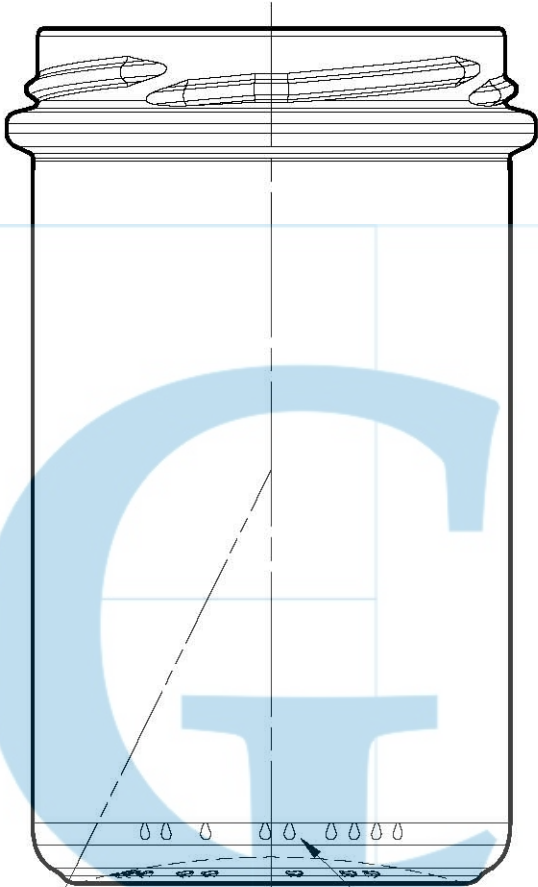

TWIST OFF-Mündung
66 regular
nach EN ISO 9100-8

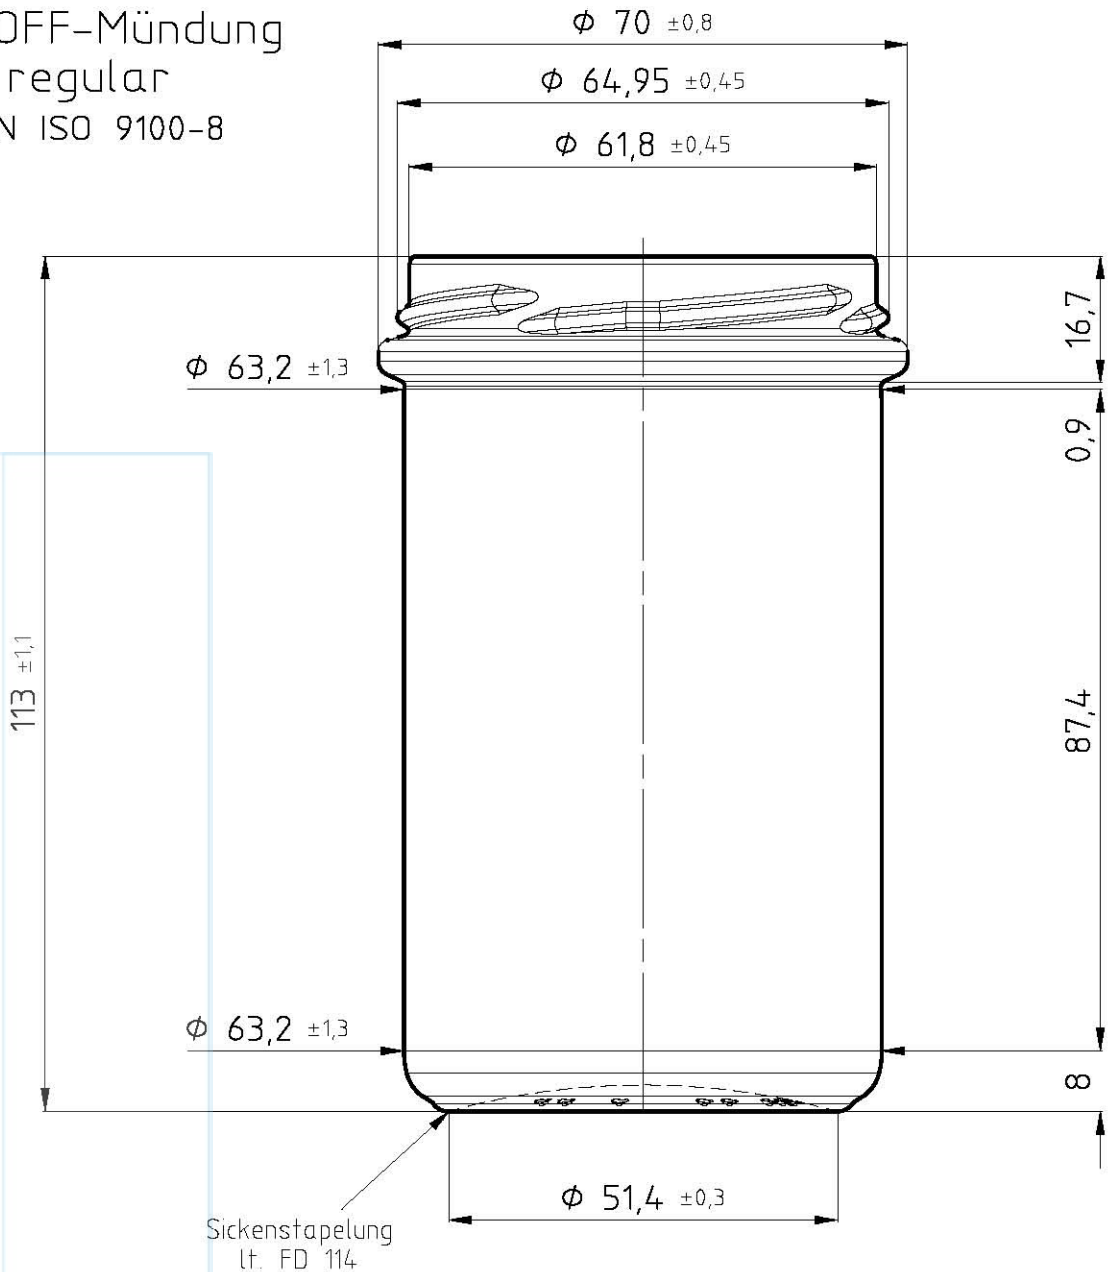

We declare our agreement with this drawing and the stated tolerances and hereby give our "Good for Execution".

16.06.20 Ec POE

INDEX	AENDERUNGEN / modifications	DAT	NAME	PT GEPRUEFT PT approved		DAT 27.03.20	VIS Eib	ABFUELLTEMPERATUR Filling temperature				≤	°C	VOLUMEN FUELLVOLL Capacity fillpoint		ml ±	ml	BEMERKUNG Remarks		WF970 / DevOrd004260					
A	Artikelnummer eingetragen;	27.03.20	Mes	FTB FREIGABE FTB approved	WERK POE	DAT 16.06.20	VIS Mw	KONDITIONIERUNGSTEMP. Conditioning temperature				≤	85 °C	VOLUMEN RANDVOLL Capacity brimful		277 ml ±	9 ml	KUNDE Customer		Standard					
								CO ₂ GEHALT CO ₂ content				≤	g/l	GLASGEWICHT CA. Approx. glass weight		175 g		AEHNLICH WIE Similar to							
				FS FREIGABE FS approved	WERK POE	DAT 16.06.20	VIS Ems	ALKOHOLGEHALT Alcohol content				≤	Vol%	MITTL. WANDSTAERKE Average wall thickness		2,47 mm		ERSETZT NR Replace No							
								NICH TOLERIERTE MASSE NACH NORM DIN 6129 dimensions without tolerances conform to standard DIN 6129				KOPFDRUCK Axial pressure				daN		HALSANSCHLUSS-D Neck connection dia.		63 mm		OFFERT-NR Offer No		E4N0220 0277.6168_A	
												VERWENDUNG Disposal		MW	AW	EW	X		HALSDURCHGANG-D MIN Min. through bore		mm		MASSTAB Scale		1:1
				PROZESS Process		BB	PB	EPB	X		FARBE Color				GEZ Des		Mes		DAT 11.03.20		DATEITYP Filetyp		AZ		