


A-A
5:1

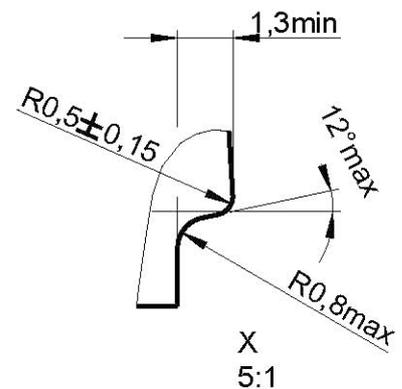

X
5:1

STEIGUNG = 8 GANG / ZOLL

Fehlende Bemaßungen und Details gemäß DIN EN 15543

Öffnungsweite garantiert / Bore Diameter

	im	Eingang	Tiefe/deep
	in	mm	Tiefe/deep
$\varnothing 16 \text{ min}$		Durchgang	Tiefe/deep

25.10.17	M.Siegmund	A	Rahmen für SAP ang.
Datum	Name	Version	Änderung

Unter diesem garantieren wir
die Öffnung nicht

2001	DATUM	NAME
Gez.	07.02.01	C. Berkau

Mündungszeichnung für
Entwurfs- und Artikelzeichnungen

2:1

Masstab
DIN 6129

BEZEICHNUNG Schraubmundstück DIN EN
15543 30 EH Typ E

Freim. Tol.
Zchnng-Nr
118

WKZ Nr.: M118

CENTERGLASSLINE

Revision
A