

CARATTERISTICHE

PRODOTTO: ACQUA

CONTENITORE "RECIPIENTE MISURA" (DIRETTIVA 75/107/CEE)

PESO VETRO: ~ 285 g

CAPACITA' RASO BOCCA: 520 cc

CAPACITA' LIVELLO: 500 cc

LIVELLO RIEMPIMENTO: 58 mm

COLORE VETRO:VERDE

IMBOCCATURA: CORONA 26 A

FORO MINIMO PASSANTE: 16.0 mm

RESISTENZA AL SALTO TERMICO (UNI 9303): 38 °C

RESISTENZA AL CARICO ASSIALE (UNI 9035) : 600 Kg

RESISTENZA ALLA PRESSIONE INTERNA (UNI ISO 7458) : 6.0 Bar

RESISTENZA ALL'URTO (UNI 9302) : 100 cm/s

TOLLERANZE:

CAPACITA' (CET.I.E. DT 2) : ± 10.0 cc

VERTICALITA' : + 2.8 mm


OVALIZZAZIONE CORPO : ± 1.3 mm

TRATTAMENTI SUPERFICIALI:




A CALDO (C.E.T.I.E. DT 13) :	SI
------------------------------	----

A FREDDO (C.E.T.I.E. DT 13) : SI

CONTENITORE CONFORME AL D.M. ITALIANO DEL 21/03/1973
DISCIPLINA IGIENICA DEGLI IMBALLAGGI, RECIPIENTI, UTENSILI,
DESTINATI A VENIRE IN CONTATTO CON LE SOSTANZE ALIMENTARI O
CON SOSTANZE D'USO PERSONALE, E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI
(RICEPIMENTO DIRETTIVE 82/711/CEE, 82/572/CEE,
90/128/CEE, 92/39/CEE E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI).

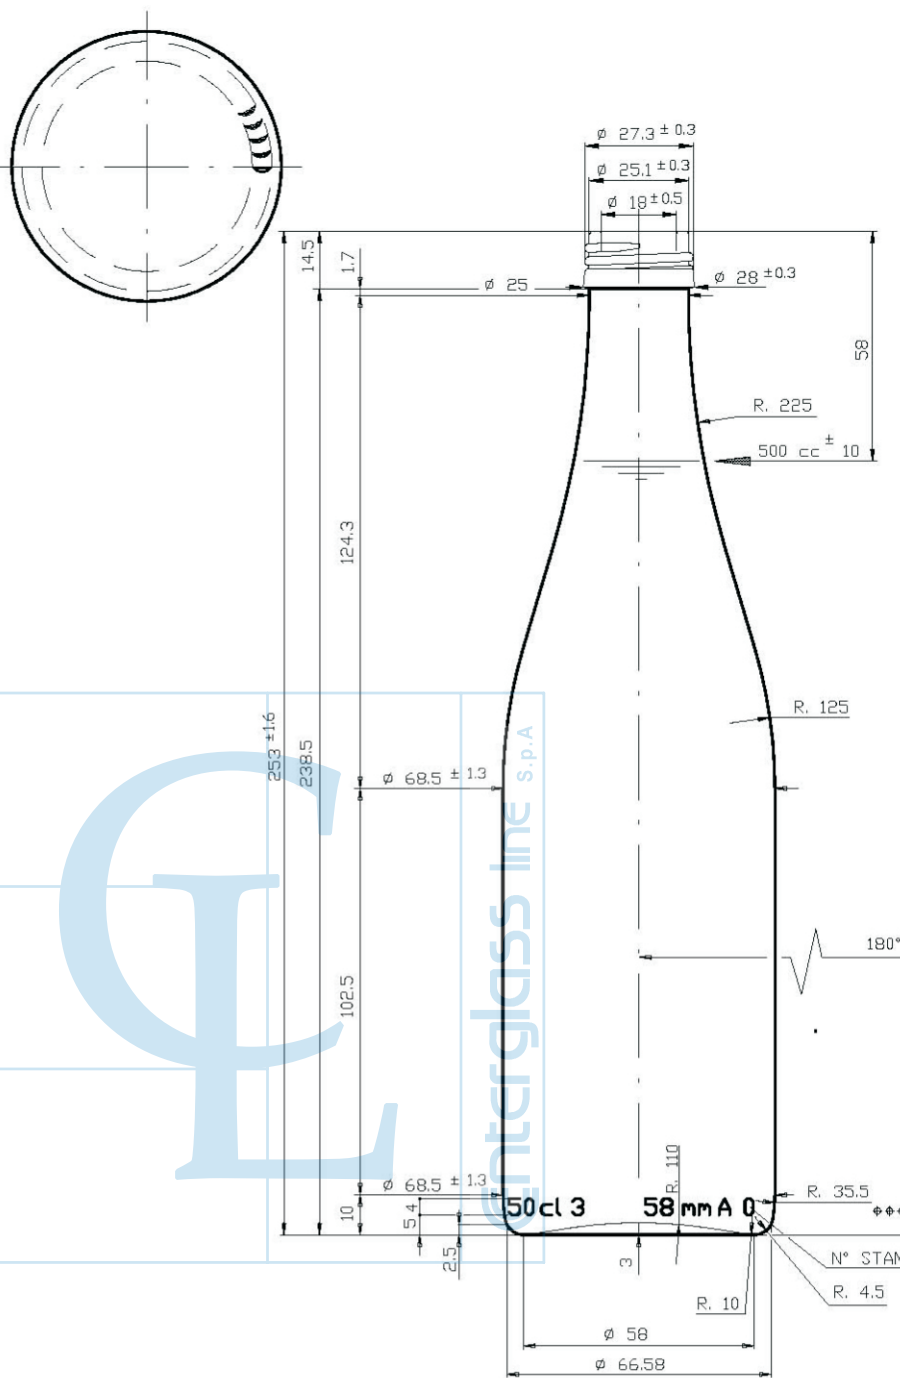

PALLETIZZAZIONE

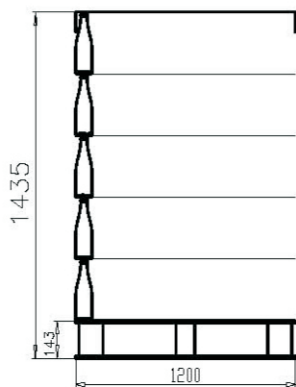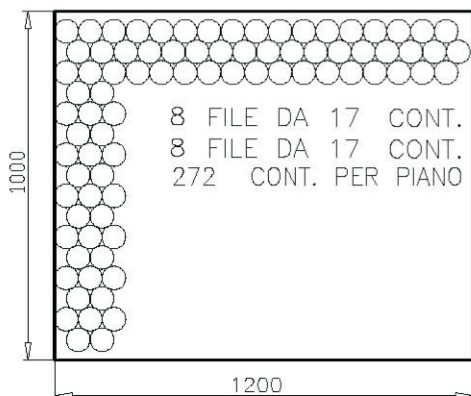

Piani n°	5	4
N° contenitori pallet	1360	1088
Peso vetro pallet Kg	388	310
Peso lordo pallet Kg	408	330
Altezza pallet mm	1435	1178
Tipo pedana	TF	
Intercalare	Plastica	
Coperchio	Cartone	
Tubolare	Polietilene	
Intercalare sotto cappello	NO	
Reggia	NO	
Foglio su pianale (80 my)	SI	

Per accettazione

Data