

CARATTERISTICHE

PRODOTTO: BIBITE
CONTENITORE "RECIPIENTE MISURA" (DIRETTIVA 75/107/CEE)
PESO VETRO: ~ 480 g
CAPACITA' RASO BOCCA: 970 cc
CAPACITA' LIVELLO: 950 cc
LIVELLO RIEMPIMENTO: 51 mm
COLORE VETRO: BIANCO
IMBOCCATURA: CORONA 26 ALTA
FORO MINIMO PASSANTE: 16.0 mm
RESISTENZA AL SALTO TERMICO (UNI 9303): 40 °C
RESISTENZA AL CARICO ASSIALE (UNI 9035): 400 Kg
RESISTENZA ALLA PRESSIONE INTERNA (UNI ISO 7458): 6.0 Bar
RESISTENZA ALL'URTO (UNI 9302): 100 cm/s

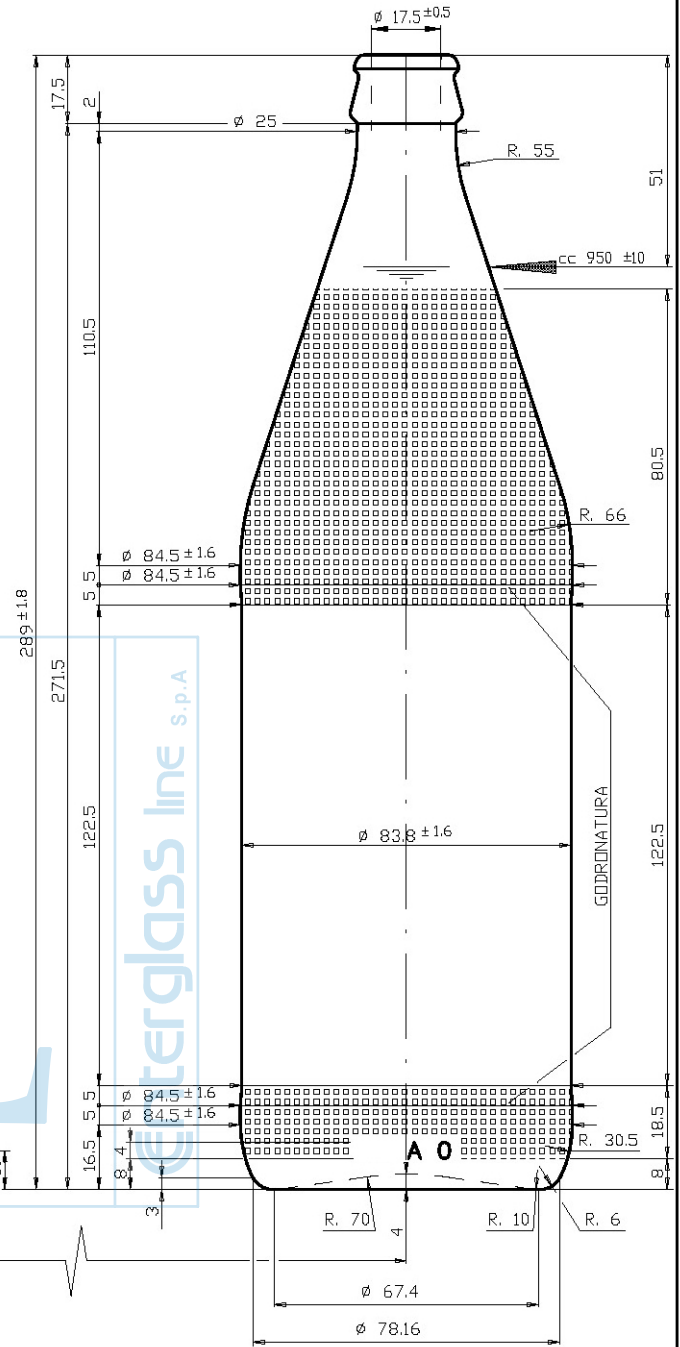

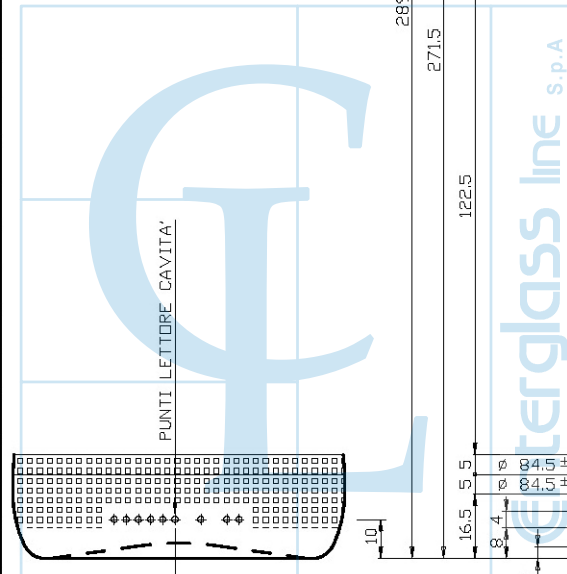
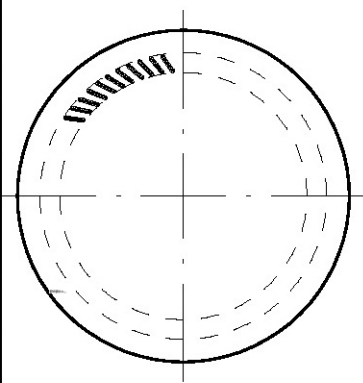
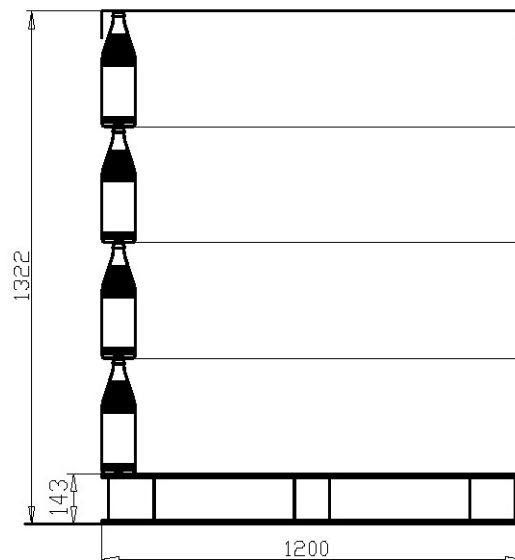
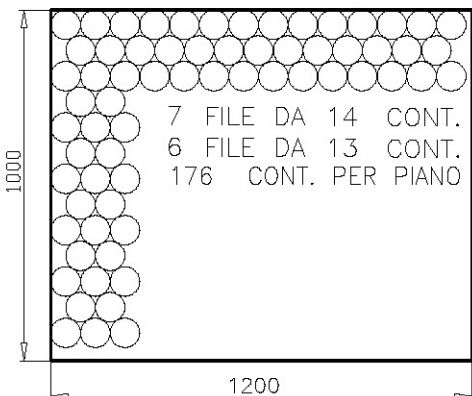
TOLLERANZE:

CAPACITA' (CET.I.E. DT 2): ± 10.0 cc
VERTICALITA': ± 3.2 mm
OVALIZZAZIONE CORPO (CET.I.E. DT 2): ± 1.6 mm

TRATTAMENTI SUPERFICIALI:

A CALDO (CET.I.E. DT 13): SI
A FREDDO (CET.I.E. DT 13): SI

CONTENITORE CONFORME AL D.M. ITALIANO DEL 21/03/1973 DISCIPLINA IGIENICA DEGLI IMBALLAGGI, RECIPIENTI, UTENSILI, DESTINATI A VENIRE IN CONTATTO CON LE SOSTANZE ALIMENTARI O CON SOSTANZE D'USO PERSONALE, E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI (RECEPIMENTO DIRETTIVE 82/711/CEE, B2/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI).


PALLETTIZZAZIONE


Piani n°	4
N° contenitori pallet	704
Peso vetro pallet Kg	338
Peso lordo pallet Kg	358
Altezza pallet mm	1322
Tipo pedana	TF
Intercalare	Plastica
Coperchio	Cartone
Tubolare	Polietilene
Intercalare sotto cappello	NO
Reggia	NO
Foglio su pianale (80 my)	SI

Per accettazione
Data